

# GlassMovie

L'écran de rétroprojection adhésif

## → Construction

FACE	Film translucide de 140μ sans cadmium
ADHESIF	Acrylique solvant de haute qualité
PROTECTEUR	Papier couché blanc de 135 g/m <sup>2</sup> avec MACtac en impression bleue

## → Avantages du film

- Impact visuel inégalable pour capter l'attention de vos clients de jour comme de nuit
- Transforme une surface vitrée en écran de projection
- Vision de face avec un angle de vue de 100°
- L'écran prend toutes les formes de découpe dans toutes les tailles pour une créativité sans limite

## → Exemples d'applications

- Animation des vitrines de magasins, espaces de vente, show-rooms, expositions, halls d'accueil, hôtels, restaurants, musées, gares, aéroports, ...
- Projection de films d'ambiance, promotionnels, démonstration produits, informations clients, ...
- Événementiels, salons, plateaux TV, musées, salles de conférences, ...

## → Méthode d'application

- GlassMovie est conçu pour une découpe par ordinateur nette et rapide.
- S'applique très facilement en méthode humide sur une surface parfaitement propre (cf. le guide d'application MACtac pour plus de détails).

## → Durabilité garantie

La durabilité du film GlassMovie est de 5 ans.

Ces estimations de durabilité sont basées sur des études de vieillissement accéléré et d'applications réelles en extérieur, position verticale et en climat tempéré.


Note : Des conditions d'exposition sévères à des températures élevées et à la lumière ultraviolette telles qu'on en rencontre dans les pays d'Europe du Sud, les régions tropicales, subtropicales ou désertiques entraînent un processus de dégradation plus rapide que dans nos régions tempérées. Les régions polluées,

les hautes altitudes ainsi que les expositions au sud diminuent également la performance extérieure.

## → Durabilité au stockage

2 ans sous condition de stockage de 15 à 25°C et ± 50 % d'humidité relative (dans l'emballage d'origine).

## → Schéma de montage

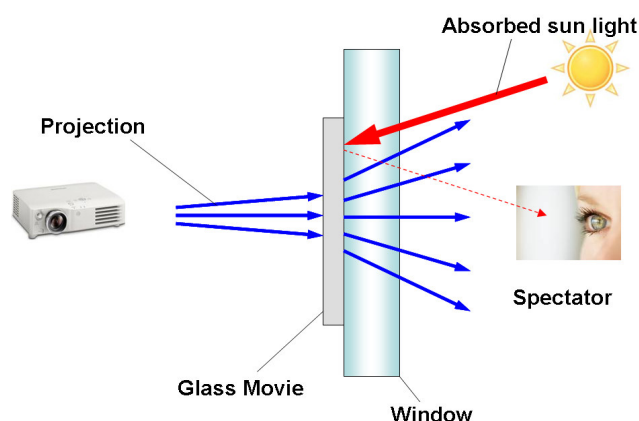

## → Vidéo projection

La qualité de l'image dépend aussi du matériel de projection utilisé. Nous vous conseillons un vidéo projecteur d'une puissance d'au moins 2000 lumens /m<sup>2</sup> projeté (pour une projection en intérieur). Si la vidéo doit être visible de l'extérieur (en vitrine), une puissance de 6000 lumens/m<sup>2</sup> est recommandée.

## → Données techniques

	VALEURS MOYENNES	METHODE DE TEST
<b>Propriétés adhésives, 23 °C</b> Pelage sur verre avec un angle de 180° (N/25 mm) - après 20 minutes - après 24 heures	12 14	FTM 1 FTM 1
<b>Stabilité dimensionnelle</b> % de retrait : 48 heures à 70 °C (monté sur Alu)	< 0,1%	FTM 14
<b>Limites de températures</b> Température minimum d'application Plage de température d'utilisation	+ 10 °C à + 40 °C - 40 °C à + 90 °C	
<b>Caractéristiques du film</b> Résistance à la traction Allongement à la rupture	>27 N/15mm ≥ 150 %	DIN 53455-5 DIN 53455-5
<b>Résistance à la flamme</b>	Auto-extinguible (Échantillon appliqué sur aluminium)	ISO 3795
<b>Résistance chimique</b>	Résiste à la plupart des huiles, graisses, solvants aliphatiques, alcools, acides ou alcalis doux	
<b>Epaisseur film + adhésif (mm)</b>	0,95	ISO 534 (ASTM D-645)

### **REMARQUE IMPORTANTE**

Tous les produits MACtac font l'objet d'un contrôle de qualité vigilant pendant tout le processus de fabrication; par conséquent, ils sont réputés être des produits de bonne qualité marchande et exempts de défauts de fabrication.

Les informations publiées sur les produits MACtac sont basées sur des recherches que la société considère comme sûres; elles ne constituent cependant pas une garantie. Étant donné la grande diversité des usages possibles et le développement continu de nouvelles possibilités, l'utilisateur doit examiner attentivement les aptitudes et les performances du produit pour chaque utilisation précise et il assume seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Le vendeur ne sera responsable des dommages qu'à concurrence du prix d'achat des produits et ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits. Le présent document n'est qu'une simple traduction de la fiche technique originale en anglais disponible sur le site internet [www.mactac.eu](http://www.mactac.eu) dont les données font référence.

Toutes les spécifications de nos produits sont sujettes à modification sans notification préalable.

### **SUPPORT TECHNIQUE ET COMMERCIAL**



#### **MACtac France**

Tél : 01 64 54 78 00

Fax : 01 69 34 54 15

Email : [MACtac.france@bemis.com](mailto:MACtac.france@bemis.com)

#### **MACtac Belgique**

Tél : +32 (0)67-346 211

Fax : +32 (0)67-330 574

Email : [MACtac.europe@bemis.com](mailto:MACtac.europe@bemis.com)

Site Internet : [www.MACtac.eu](http://www.MACtac.eu)